


MTLM-1500 TÍPUSÚ LAPMÉRLEG MŰSZAKI LEÍRÁSA

Típus pontos megjelölése:	MTLM-1500
Méréshatár:	1.500 kg
Névleges teljesítmény:	1.500 kg
Munkaspecifikus teljesítmény:	1.500 kg
Osztásérték:	500 g
Méret:	igénytől függően
Osztálypontosság:	III
Kivitelezési lehetőségek:	süllyesztett, rámpás (kiemelt)
Kijelző műszer:	Rinstrum X320 típusú (IP69K)
Alváz:	festett vagy rozsdamentes
VTSZ szám:	84238290
Gyártó:	Mérlegtechnika Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 25.)

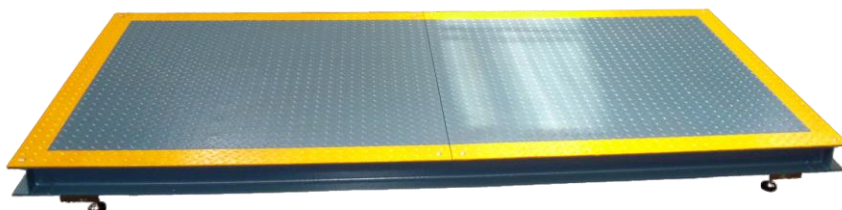

Az MTLM-1500 típusú lapmérlegünk hitelesíthető, CE minősítéssel rendelkezik, megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Mérlegcellák:

Kivitel: IP68/IP69K védettség, saválló kivitel, hermetikusan zárt, robusztus és pontos a legkeményebb viszonyok között.

Terhelhetőség: 110 kg – 10t / cella

Darabszám: 4 db (önbeállító lábakkal)

Könnyen beépíthető és cserélhető.

A cellák jelét egy IP 68 védettségű dobozban közösítjük, ahonnan cellakábelen keresztül a kijelző műszerre továbbítjuk.



Rinstrum X320 típusú kijelző műszer:

Gyártási hely: Németország

Felhasználóbarát menü, könnyű kezelhetőség.

A mért értékek igen nagy pontossággal (10-20 kg) leolvashatók.

Egy gombnyomással tárazható és nullázható (pl. csapadékos idő esetén a hídon lévő eső, hó súlya mérésen kívül helyezhető).

A mérés pontosságát külső tényezők nem zavarhatják meg (így pl. mobiltelefon vagy más elektronikai eszköz).

RS-232 kimenettel rendelkezik, így számítógéphez csatlakoztatható.

Asztalra, polcra is helyezhető, de falra is felszerelhető.

IP68/IP69K ház, mely tökéletesen megvédi az LCD kijelzőt az ütődésektől, magas hőmérséklettől, víztől.

Az IP69K védelem a német DIN 40050 szabvány specifikálja. Fokozott védelem jelez elmerülés és nagynyomású mosás (gőzborotva) ellen. A vizsgálati eljárás során a védelemet 100 bar nyomású, több irányból, ciklikusan fröcskölt forró vízzel ellenőrzik (14-16 l/perc, 80°C-os víz, 30 másodperces ciklusok, 100 bar).

